



**Office Cleaner**  
Limpeza de carpetes

**Marco Araújo**  
+55 11 94231-0593  
marco@officecleaner.com.br

## Carpetes

Para ambientes com grande circulação de pessoas.


### *Carpete em Placas*

Com fácil manutenção, o carpete em placas é indicado para ambientes com grande circulação de pessoas.

*Vantagens de se usar carpete em placa em ambientes corporativos:*

- Conforto e isolante térmico.
- Isolamento acústico.
- Facilidade de remoção e manutenção.
- Melhor qualidade no ar.
- Antiestático.
- Antiderrapante.
- Alta durabilidade.

*Estrutura do carpete:*

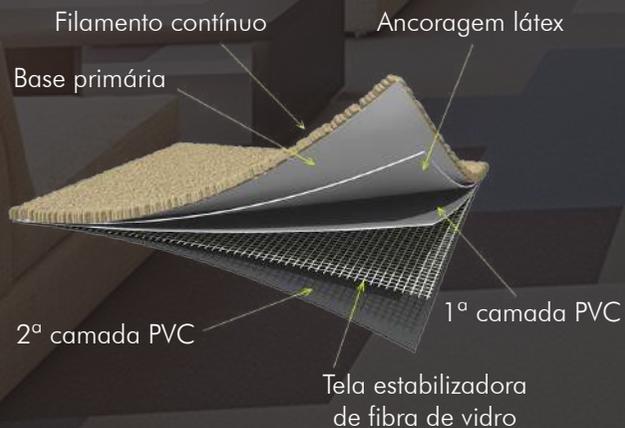

# Linha JetLine

Carpete em placas com entrega rápida!

Construção: Tufting 1/10

Textura: Boucle

Composição da superfície: 100% Nylon SD 6.0 BASF® - Ultratek

Altura do fio: 3.2mm

Altura total: 6.0mm (+/-10%)

Peso base secundária: 2.406g/m<sup>2</sup>

Peso fibra: 670g/m<sup>2</sup>

Peso total: 3.076g /m<sup>2</sup> (+/-10%)

Base Primária: Manta Sintética não tecida em poliéster

Revestimento Secundário: Fusão termoplástica


Manta de estabilidade: Tela de fibra de vidro

Dimensão da placa: 50cm x 50cm

Flamabilidade: Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859) CL A

Controle: Antiestático Permanente < 2,0 KV

Classificação: à utilização Tráfego comercial intenso (C5 Business)

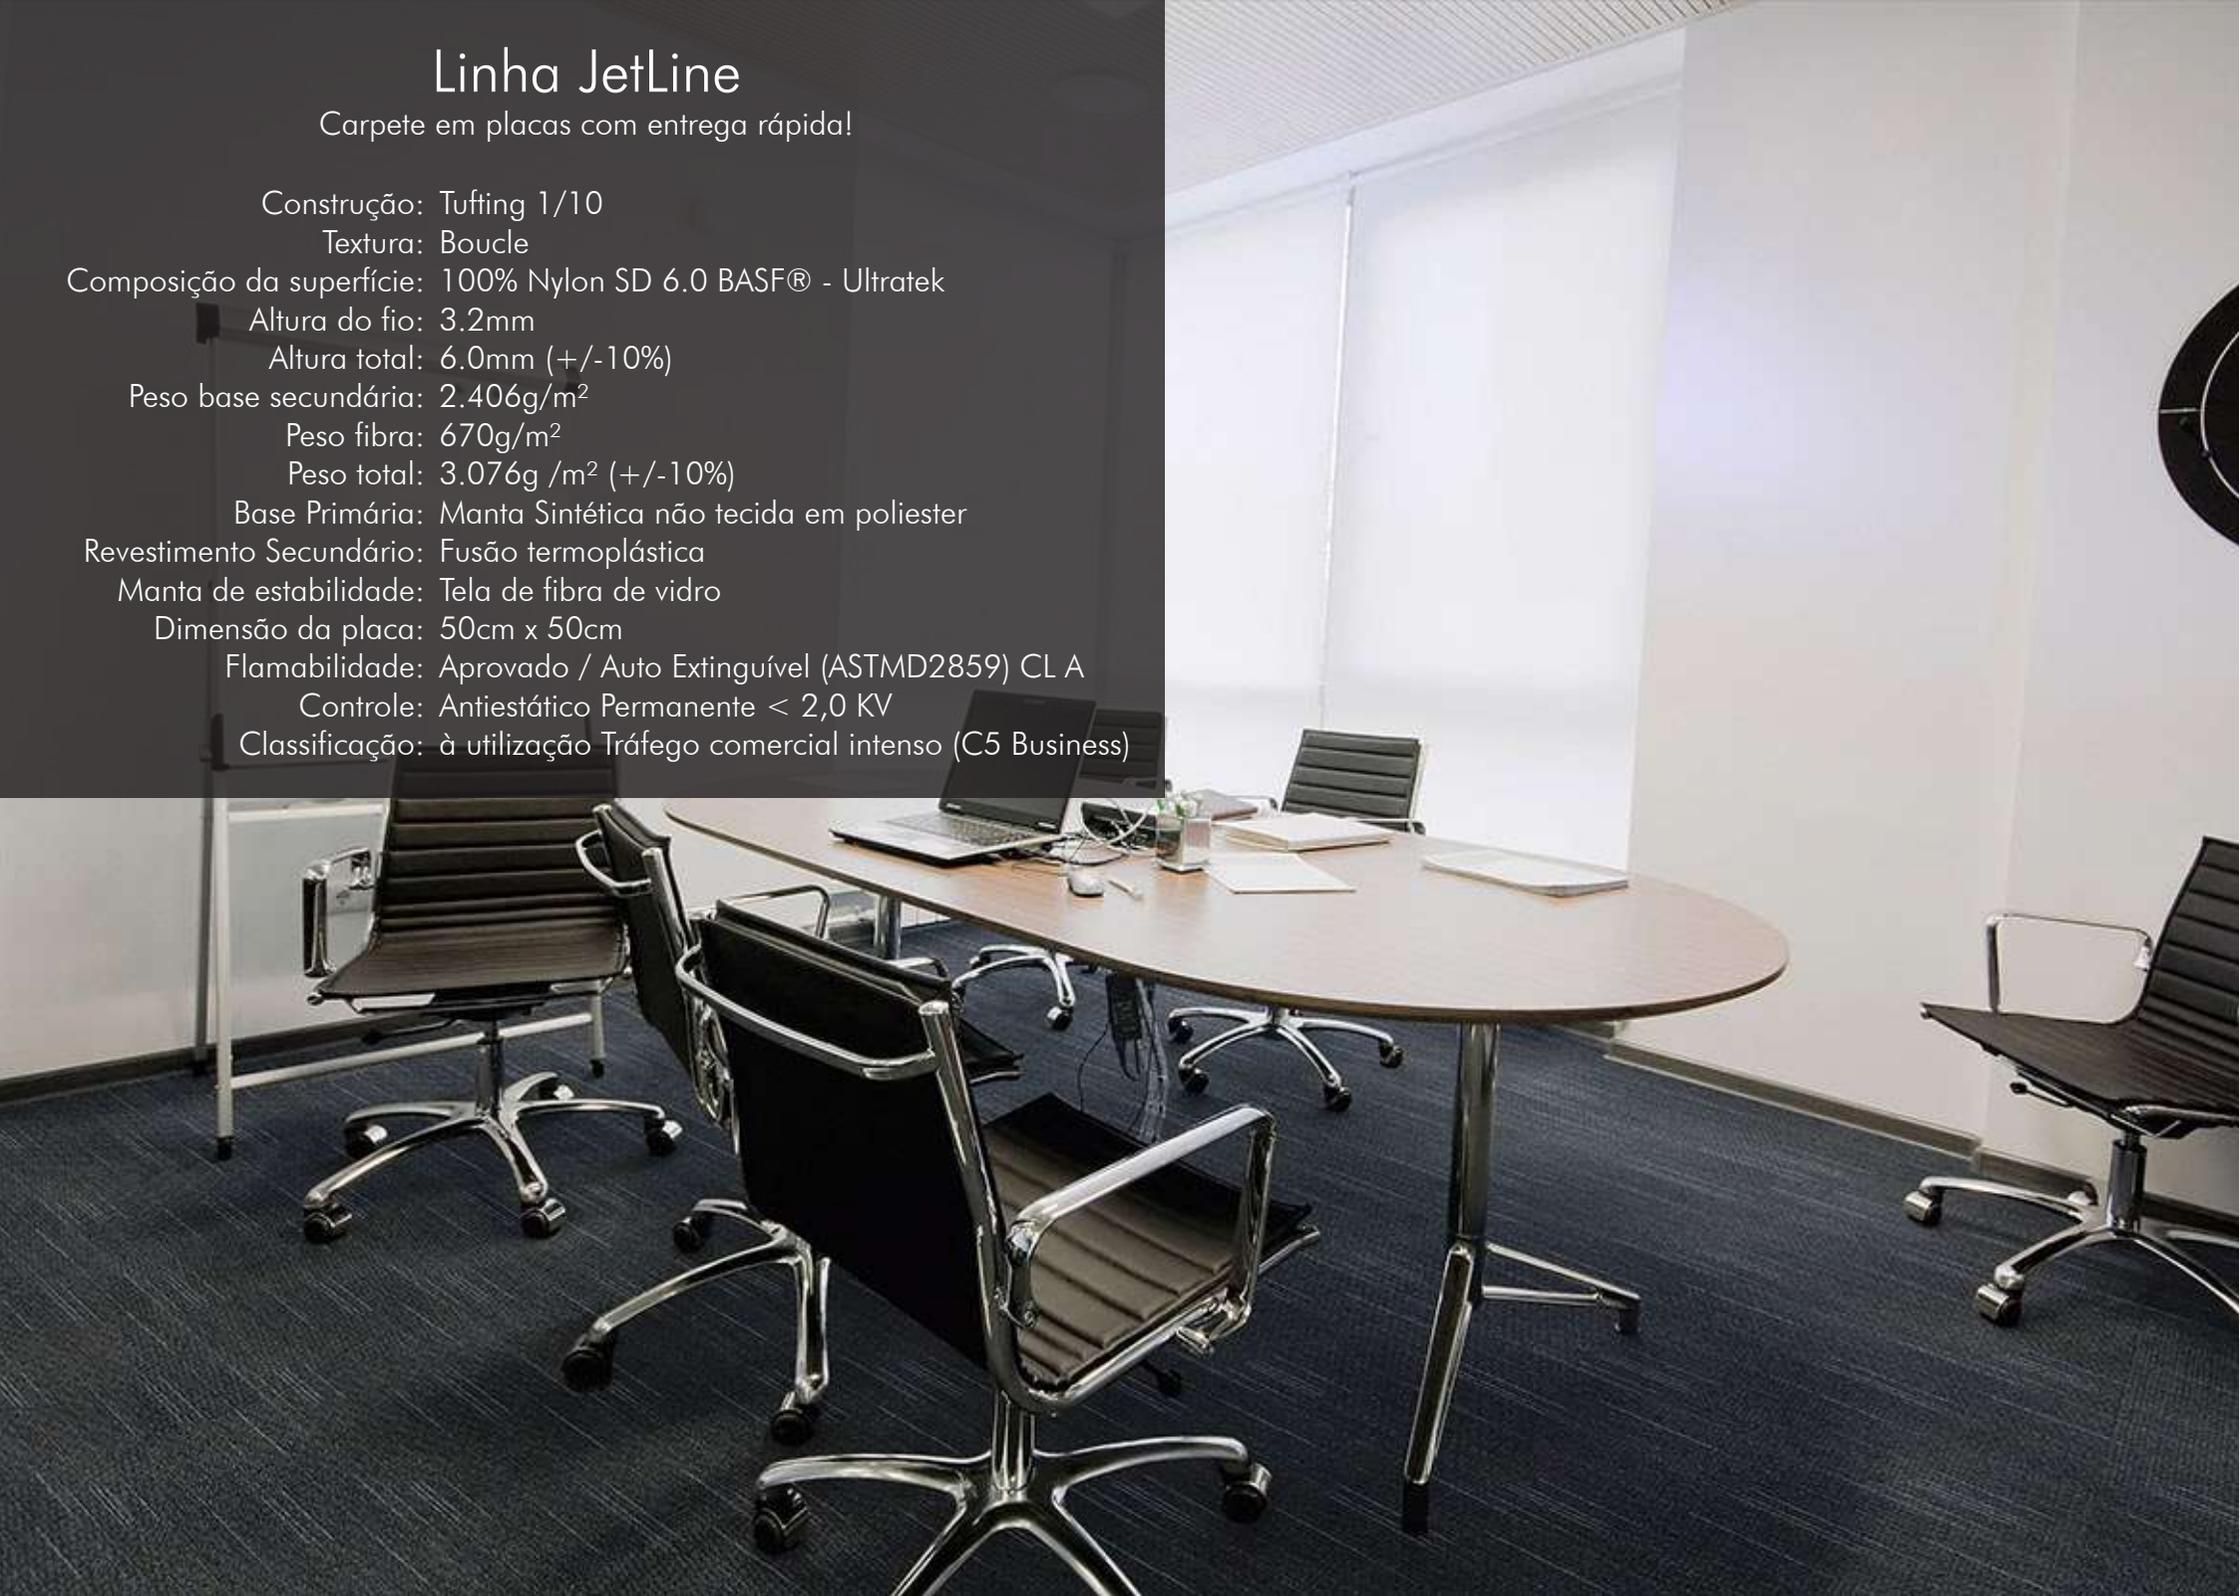


# Linha JetLine

Carpete em placas com entrega rápida!

PM T RV



PM G RV

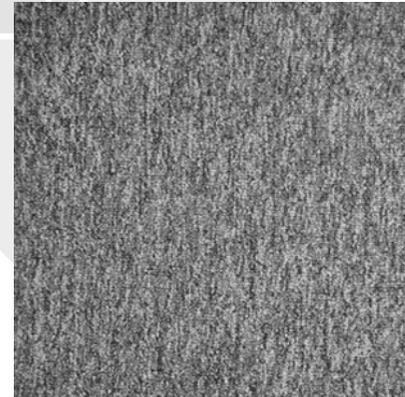


PM N RV



PV B RV



PV G RV

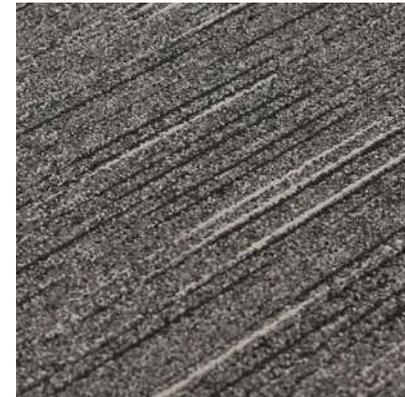

# Linha Pegasus Mescla

Para ambientes com grande circulação de pessoas.

Construção: Tufting 1/10

Textura: Boucle

Composição da superfície: 100% Nylon SD 6.0 BASF® - Ultratek

Altura do fio: 3.2mm

Altura total: 6.0mm (+/-10%)

Peso base secundária: 2.406g/m<sup>2</sup>

Peso fibra: 670g/m<sup>2</sup>

Peso total: 3.076g /m<sup>2</sup> (+/-10%)

Base Primária: Manta Sintética não tecida em poliéster

Revestimento Secundário: Fusão termoplástica

Manta de estabilidade: Tela de fibra de vidro

Dimensão da placa: 50cm x 50cm

Flamabilidade: Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859) CL A

Controle: Antiestático Permanente < 2,0 KV

Classificação: à utilização Tráfego comercial intenso (C5 Business)




# Linha Pegasus Mescla

Para ambientes com grande circulação de pessoas.

PM CS RV



PM G RV

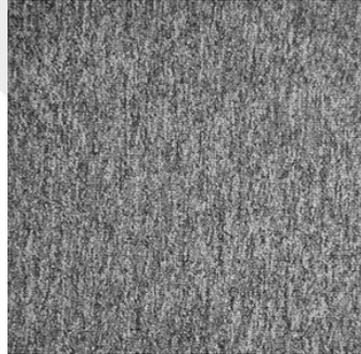

PM N RV



PM T RV



PM G RV



PM H RV



PM DO RV



PM AG RV



PM GR RV



# Linha Pegasus Randômico

Para ambientes com grande circulação de pessoas.

Construção: Tufting 1/10

Textura: Boucle

Composição da superfície: 100% Nylon SD 6.0 BASF® - Ultratek

Altura do fio: 3.2mm

Altura total: 6.0mm (+/-10%)

Peso base secundária: 2.406g/m<sup>2</sup>

Peso fibra: 670g/m<sup>2</sup>

Peso total: 3.076g /m<sup>2</sup> (+/-10%)

Base Primária: Manta Sintética não tecida em poliéster

Revestimento Secundário: Fusão termoplástica

Manta de estabilidade: Tela de fibra de vidro

Dimensão da placa: 50cm x 50cm

Flamabilidade: Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859) CL A

Controle: Antiestático Permanente < 2,0 KV

Classificação: à utilização Tráfego comercial intenso (C5 Business)



# Linha Pegasus Randômico

Para ambientes com grande circulação de pessoas.



# Linha Minerius Flash Infinity

Para ambientes com tráfego comercial leve.

Construção: Tufting 1/10

Textura: Boucle

Composição da superfície: 100% Polipropileno PP

Altura do fio: 3.2mm

Altura total: 6.0mm (+/-10%)

Peso base secundária: 2.500g/m<sup>2</sup>

Peso fibra: 550g/m<sup>2</sup>

Peso total: 3.050g /m<sup>2</sup> (+/-10%)

Base Primária: Manta Sintética não tecida em poliester

Revestimento Secundário: Fusão termoplástica

Manta de estabilidade: Tela de fibra de vidro

Dimensão da placa: 50cm x 50cm

Flamabilidade: Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859) CL A

Controle: Antiestático Permanente < 2,0 KV


Classificação: à utilização Tráfego comercial leve



# Linha Minerius Flash Infinity

Para ambientes com tráfego comercial leve.


MFI FC RV

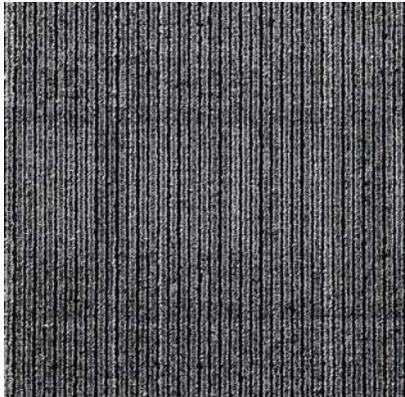

MFI FA RV



MFI IG RV

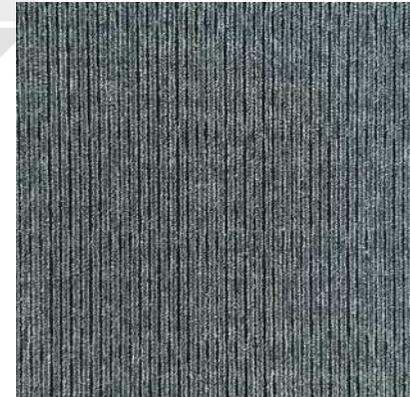

MFI IBL RV



MFI IB RV



MFI IGR RV



# Linha Colors

Para ambientes com grande circulação de pessoas.

Construção: Tufting 1/10

Textura: Boucle

Composição da superfície: 100% Nylon SD 6.0 BASF® - Ultratek

Altura do fio: 3.2mm

Altura total: 6.0mm (+/-10%)

Peso base secundária: 2.406g/m<sup>2</sup>

Peso fibra: 670g/m<sup>2</sup>

Peso total: 3.076g /m<sup>2</sup> (+/-10%)

Base Primária: Manta sintética não tecida em poliéster

Revestimento Secundário: Fusão termoplástica

Manta de estabilidade: Tela de fibra de vidro

Dimensão da placa: 50cm x 50cm

Flamabilidade: Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859) CL A

Controle: Antiestático Permanente < 2,0 KV

Classificação: à utilização Tráfego comercial intenso (C5 Business)




# Linha Colors

Para ambientes com grande circulação de pessoas.  
Sob encomenda.


C DCY RV




C DI RV

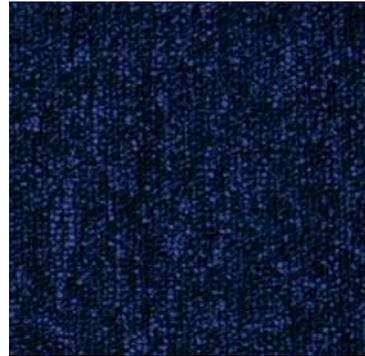


C EG RV

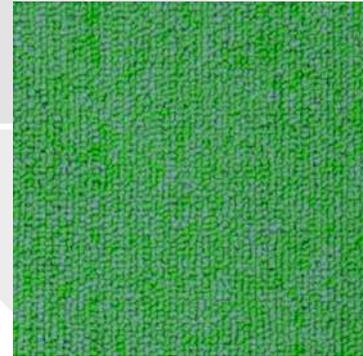

C T RV

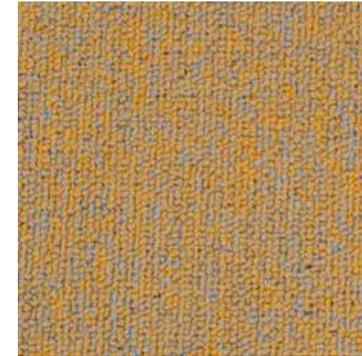

C BV RV

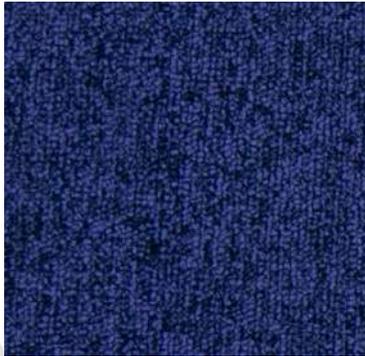

C OG RV



C V RV



C IR RV



C EG RV



C CT RV



C HT RV

